


040029-00 / 040029-04 Pieds réglables

La hauteur des pieds est réglable de 31,9" à 28,2"

Fabriqué avec fierté aux États-Unis

Instructions d'assemblage :

1. Fixez les pieds réglables avec les boulons du chariot inclus. Veillez à installer les têtes à l'extérieur et la rondelle de blocage et l'écrou hexagonal à l'intérieur du canal formé par la tête. Montez les pieds réglables au point le plus bas de la plage de réglage et les deux pieds jusqu'à la même hauteur ; cela facilitera le réglage final.
2. Une fois les pieds réglables boulonnés, fixez les entretoises (N°3) en faisant particulièrement attention à aligner les trous carrés dans le pied avec le trou carré dans l'entretoise. Insérez le boulon de carrossier fourni (8 pièces) avec la tête vers l'extérieur et la rondelle de blocage et l'écrou hexagonal à l'intérieur du canal formé du pied. **REMARQUE : ne serrez pas complètement tant que le pied n'a été placé et nivelé.**
3. Pour ajuster le pied à la bonne hauteur, demandez l'aide d'une autre personne. Pour ajuster le pied à la bonne hauteur, desserrez les écrous hexagonaux à l'intérieur du pied réglable, puis soulevez l'ensemble du pied à la bonne hauteur et serrez. (Notez que chaque disposition de boulon ne permet de faire que quelques pouces de réglage). Si le pied doit être déplacé au-delà de son amplitude de mouvement, il peut s'avérer nécessaire de repositionner les boulons dans la fente suivante vers le haut ou vers le bas pour atteindre la bonne hauteur.

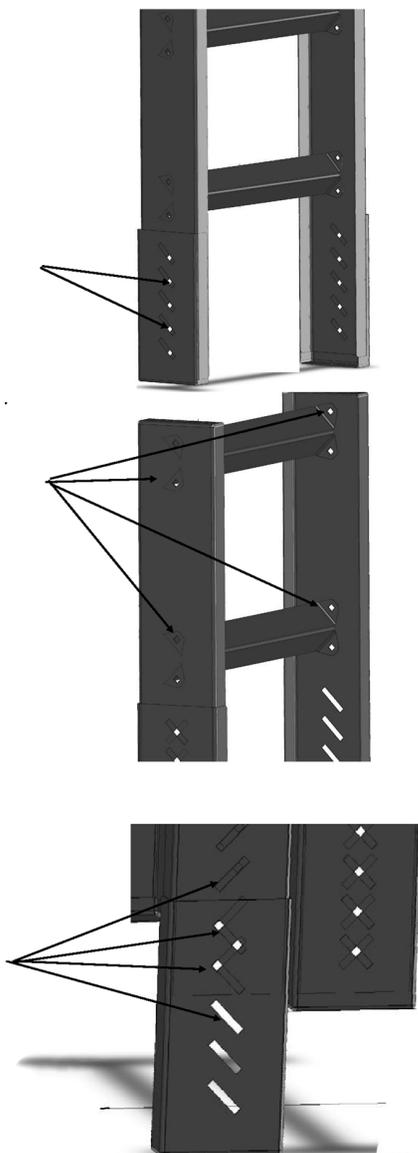

Instructions d'assemblage :

4. Étape finale : fixez l'entretoise (N°8 sur le diagramme réf. 0841749-51 ou -53) à l'aide des 4 boulons hexagonaux d'1/4" (N°10), des rondelles plates d'1/4" (N°11) et des contre-écrous en nylon d'1/4" (N°9) inclus. Ne les serrez pas tant que le pied n'a pas été réglé à la bonne hauteur et placé à son emplacement définitif, puis serrez les boulons de cette entretoise et des entretoises transversales


Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous appeler ou nous envoyer un e-mail. Merci d'avoir acheté nos produits fabriqués aux États-Unis



Original Saw Company
465 Third Ave SE - Britt, IA 50423
Tél. 800.733.4063 641.843.3868 Fax 641.843.3869

E-mail : customerservice@originalsaw.com

www.originalsaw.com

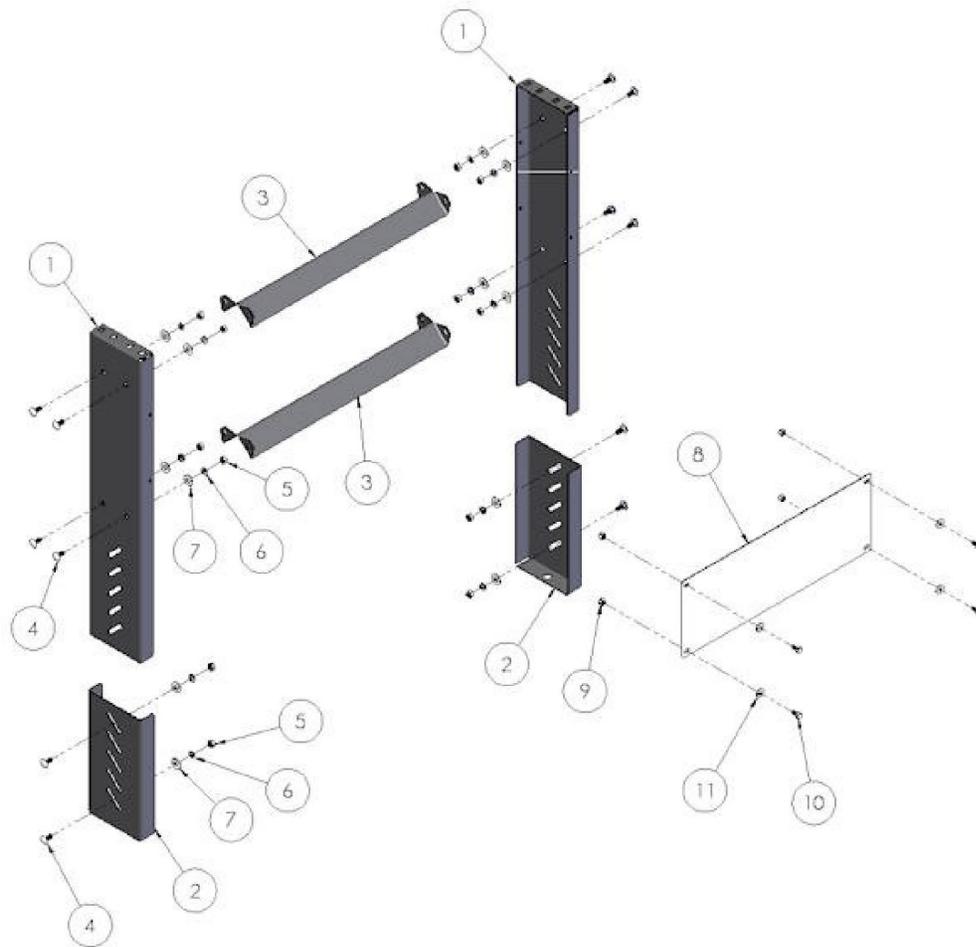

N°	Réf.	Description	Qté
1	084179-02	Pied	2
2	084179-04	Pied réglable	2
3		Voir ci-dessous	2
	084179-06	Entretoise, pied (ensemble de 20,4" de large N° 040029-00)	
	084179-10	Entretoise, pied (ensemble de 14" de large N° 040029-04)	
4	096779-00	Boulon de carrossier 5/16-18 x 0,75	12
5	099370-04	Écrou hexagonal 5/16-18	12
6	099384-07	Rondelle de blocage 5/16	12
7	099361-16	Rondelle plate 5/16	12
8		Voir ci-dessous	1
	084179-51	Entretoise (ensemble large N°040029-00)	
	084179-53	Entretoise (ensemble étroit N°040029-04)	
9	082024	Écrou en nylon 1/4"	4
10	082096	Boulon à tête hexagonale 1/4"-20 x 3/4	4
11	046084	Rondelle plate 1/4"	4

Pièces non représentées :

Étiquettes avec logo